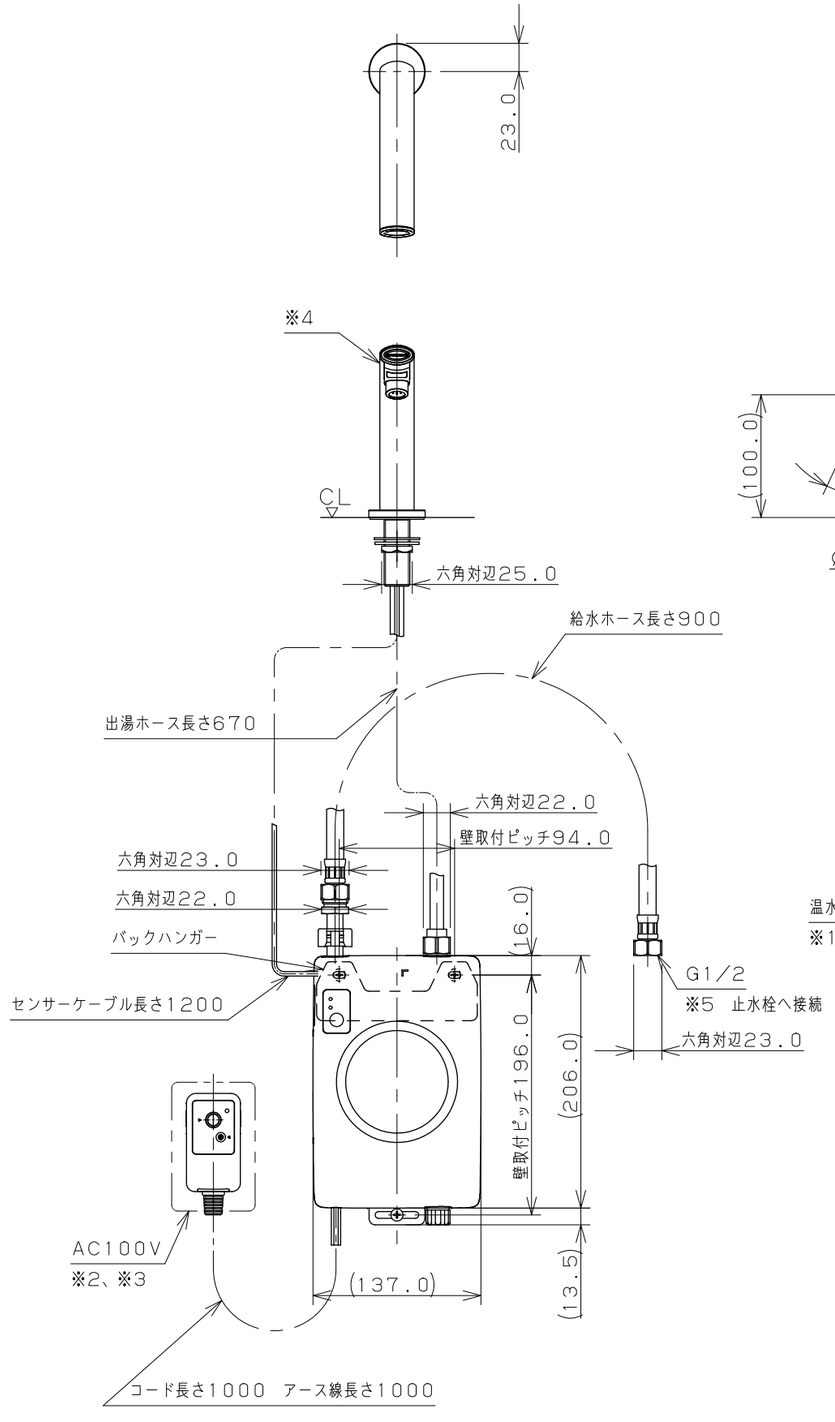

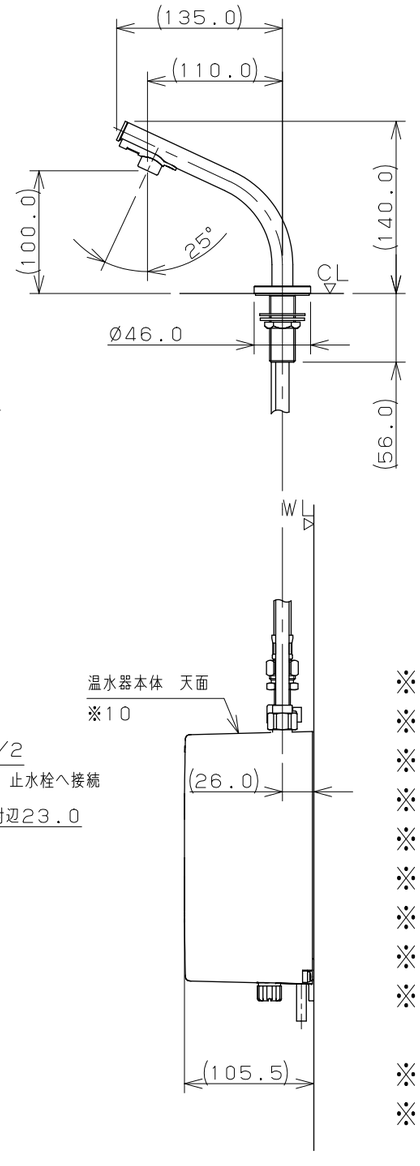

天板取付穴径



天板締付範囲



バックハンガー詳細図（1：2）

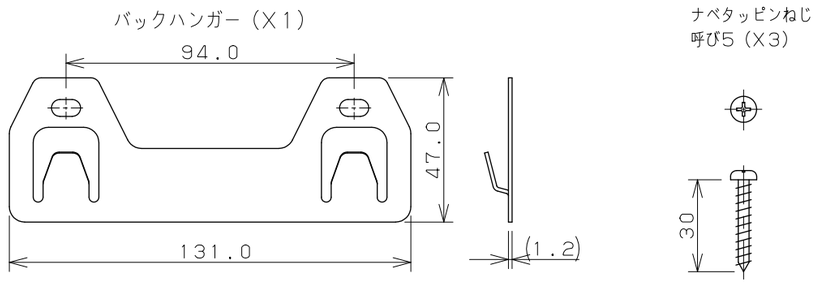

※1 （ ）内寸法は参考寸法である。
※2 必ず温水器専用のコンセントを設置すること。
※3 コンセントは接地用端子のついたコンセントを設置して必ずD種接地工事を行うこと。
※4 必ず同梱の専用水栓（吐水部）を使用すること。
※5 止水栓を必ず設置すること。
※6 止水栓との接続には必ず同梱の給水ホースを使用すること。
※7 給水ホースの曲げ半径は35ミリ以上確保すること。
※8 温水器本体は壁掛専用。
※9 温水器本体の取付下地は、温水器本体の重量（約1．6kg）に十分耐えられるような構造、材質を準備すること。
※10温水器本体は必ず天面を上にして水平に取り付けること。
※11寒冷地対応品ではないため、温水器本体や水栓（吐水部）の周囲の温度が氷点下にならないようにすること。

	単位mm	尺度 1／5	製図	検図	承認	品番 239-001-1
KAKUDAI			寒川	甲藤	中嶋	品名 小型電気温水器（センサー水栓つき）
			2011年11月22日 作成			
			図番 CSK2390011A			